



Katalog 1 oktober 2025

Tillbehör solvärme

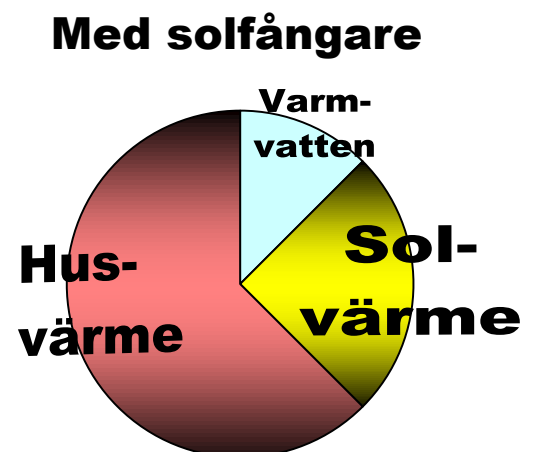

Låt solen ge dig varmvatten och husvärme billigt!

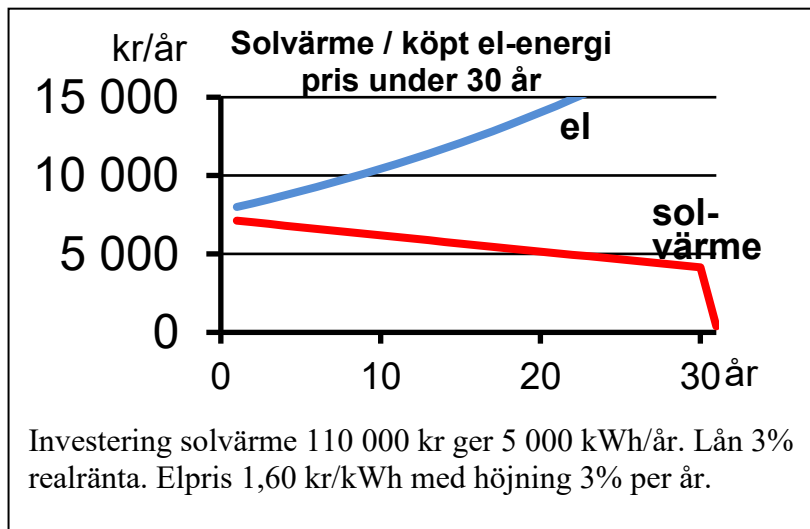

NILA energi

*OBSERVERA många
produkter till REA-priser!*

Innehåll	sid
Hewalex solfångare	3
Reglercentral	3
Solkretsarmatur	3
Temperaturgivare mm	4
Ackumulatortankar	5
Elpatroner	6
Varmvattenberedare	7
Plattvärmeväxlare	7
Motorventiler	8
Rörvvx, shuntventiler	8
Tillbehör värmesystem	9
Flödesmätare	9,10
Rör o isolering	10
Nödströmsanläggning	11
Några lokala LESOL-anläggningar	12

Priser kan ändras utan föregående meddelande. Tyvärr ändras priser ofta därför får du be om offert på en del produkter.

Tekniska ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor: Vid godkänd kreditkontroll mot faktura 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift 50 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta 8% över referensräntan.

Moms ingår i katalogens priser.

NILA energi

35 år i solvärmebranschen

Vår erfarenhet – Din trygghet

Bild sid 1: 3,2 m² LESOL 5 AR på södergavel, 3,8 m² LESOL 3+ och 13 m² solceller på västertaket hemma hos mig på Hökvägen i Köping. (LESOL är den traditionella självbyggesolfångaren som numera är historia.)

Strategi för solvärme i ditt hus


- * Hewalex solfångare ger snabbt bygge och mycket solvärme.
- * Ett **tak** åt söder - sydväst - sydöst är bäst, rakt åt väster eller öster fungerar bra sommartid men är sämre under vinterhalvåret.
- * Med **vattenburen** värme är det lätt att få solvärme även i elementen. Golvvärme är ännu bättre med sin låga temperatur. Vid uppvärmning av huset med **direktel** tillförs solvärmens tappvarmvattnet.
- * I hus **med källare** kan en 750-liters **tank** bli din nya "**värmecentral**". Tanken värms med solvärme med tillskott av annat valfritt energislag. Både värme och varmvatten hämtas ur tanken. Vid vedeldning kompletteras med volym-tank.
- * I hus **utan källare** ersätts en gammal varmvattenberedare med en **modultank** på 60 × 60 cm som blir din nya "**värmecentral**" för värme och varmvatten. Den är din elpanna vid vattenburen elvärme.
- * Låt **8 m² Hewalex** värma 750-literstanken eller **4 m² Hewalex** varmvattenberedaren **OSO Sol 300**
- * I **fritidshuset** räcker kanske **2 m² Hewalex** och **VVB OSO Sol 200**.
- * Under minst 30 år framåt kan du få 20 – 30 % av husets energibehov för värme och varmvatten. Kostnad: 70 – 150 öre/kWh!
Solvärme är klart lönsam redan idag!

NILA energi


Nils Larsson
Hökvägen 17
731 42 Köping

Tfn
070 - 542 97 95
nila@koping.net
<http://home.koping.net/nila/>

Plusgiro
22 48 08 -6
Bankgiro
498-5875

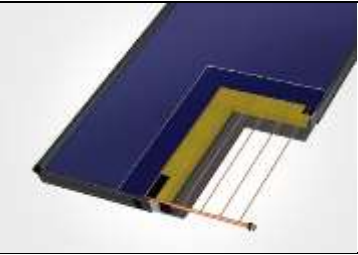Effektiv plan solfångare, 488 kWh/m ² och år	Hewalex solfångare	
	Hewalex KS2100F ACR , polsktillverkad solfångare. Solfångarmoduler med byggarea 2,06 m ² . Monteras normalt ovan tegel eller motsvarande. Monteringsmaterial för olika taktäckning finns som tillbehör.	Art. nr. 1320 offert
	Frakt solfångare och monteringsats	offert
	Drivutrustning	
	Reglercentral Sorel STDC ver. 3 ger automatisk solfångardrift. Kan styra standard cirkulationspump eller pump med PWM. Svenskspråkig meny. Schema för solfångare och ackumulatortank eller solfångare och pool samt flera varianter med panna och tankar. Ungefärlig mätning av effekt och energi möjlig. Drifttidmätning. Mått 115 × 86 × 45 mm. Vikt 0,3 kg. Två temp.givare Pt 1000 medföljer. En tredje givare kan anslutas, se Art. nr. 2011 nedan.	Art. nr. 2025 2 250,-
	Solkretsarmatur PrimoSol PS1 Komplett, färdigmonterad och provtryckt enhet konsol för tryckexpansionskärl (se nedan). * cirkulationspump Grundfos UPM3, kan varvtalsregleras med PWM från reglercentralen (lågenergi) * flödesmätare 2-12 l/min * backventiler med integrerade termometrar i fram- och returledning * avluftare på varma sidan * säkerhetsventil 6 bar, manometer 10 bar * anslutningar 15 mm klämkoppling (alt. 22 mm) * väggfästen och delbar isolering	Art. nr. 2093 7 400,-
 <i>Fraktkostnad kan tillkomma.</i>	Tryckexpansionskärl 12 L 1,0 MPa till solkrets med max 5 m ² solfångare. G20. Ø 280 mm h 295 mm	Art. nr. 2105 830,-
	Tryckexpansionskärl 18 L 1,0 MPa till solkrets med max 8 m ² solfångare. G20. Ø 280 mm h 456 mm	Art.nr. 2106 865,-
	Tryckexpansionskärl 24 L 1,0 MPa till solkrets med max 10 m ² solfångare. G20. Ø 280 mm h 483 mm	Art.nr. 2107 930,-
	Tryckexpansionskärl 50 L 1,0 MPa till solkrets med max 20 m ² solfångare. Stående. G20. Ø 365 mm h 565 mm	Art. nr. 2108 1 970,-

	Solvärmevätska Tyfocor LS Solar Värmebärare och frostskydd för solfångare. Propylen-glykol 50%, vatten och specialinhibitorer, brukslös-ning. Klarar höga temperaturer på sommaren och -35 °C på vintern. Levereras i 10 kg dunk (ca 10 L). Pris per 10 kg dunk.	Art. nr. 2501 1 100,-
	Drifttidsmätare 230 V "att mäta är att veta" Kopplas parallellt med cirk.pump eller annan elapparat du vill ha kontroll på. 7 siffror max 99 999,99 h. Ej nollställning. Kapslingsklass IP65. Monteras i låda eller panel, 45 × 45 mm hål. Mått: 52 × 52 × 37 mm. REA!	Art. nr. 2052 210,- 150,-
	Monteringslåda till drifttidsräknare Stabil ABS-plastlåda, grå. 150 × 80 × 50 mm Kabelgenomföring/dragavlastare medföljer. REA!	Art. nr. 2053 50,- 40,-
	Temperaturgivare Pt 1000 till de flesta moderna reglercentraler. Längd 2 m. Känslkropp Ø 5,5 mm. Temp. upp till 180 °C	Art. nr. 2011 190,-
T1/T2 med 5 m kabel. T3 med 1 m silikonkabel T3 med 20 m kabel	 Temperaturgivare till Termomat 4 och 5 (reservdel) T1 och T2 till ack.tank 5 m, med modularkontakt och metallhylsa Ø 6 mm (Art. nr. 2002) T3 (KTY) till solfångaren, till äldre TM5 (före år 2005) Kort modell för skarvning på befintlig givarkabel nära solfångaren (Art. nr. 2003) T3 (KTY) med 20 m kabel o mod.kont. (Art. nr. 2008) T3 (Pt1000) till solfångaren 20 m, med modularkontakt till nyare TM5, TM4, efter år 2005. (Art. nr. 2009) 	 350,- 350,- 550,- 550,-
	Dykrör med 3 bulber För bästa montering av temperaturgivare till RC m.m. i ackumulatortank används dykrör. 3 givare kan monteras samtidigt i varje rör. Fjäder som håller givarkabel ingår. Ansl. R15 utv. Art. nr 2042 Längd 150 mm (vid förlängd tankmuff) Art.nr. 2043 längd 100 mm. REA!	Art. nr. 2042 70,- Art. nr. 2043 40,-
	Dykrör kort R15 utv. Instickslängd 40 mm. Invändig Ø 7 mm. Monteras i T-rör e.d. Fjäder som håller givarkabel ingår. REA!	Art. nr. 2044 60,- 40,-
	pH-papper, universal pH-indikator För kontroll av solvärmevätska m.m. Färgskala pH 1 – 14. Ask med 10 häften med 20 remsor i varje häfte, totalt 200 remsor.	Art. nr. 2510 50,-

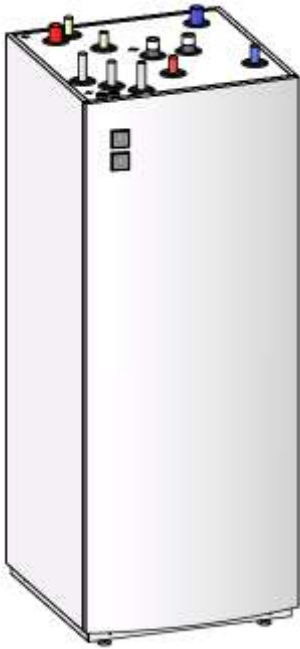	Tankar, varmvattenberedare	
 Priser inklusive frakt!	Borö modell TIDA En rektangulär PUR-isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar. Välvd front med infällda termometrar och med en vitvaras utseende, gör den placerbar i synliga utrymmen. Tryckklass 3 bar, Energiklass ERP C	Allmän information om TIDA-tankarna
	Borö TIDA 300 Solar 293 L. Dubbla vv-slingor totalt 20 m och solslinga 8 m Ø 22 mm, alla av rostfritt stål. Mått B 600 × D 640 × H 1620 mm (välvd front). Förberedd för elpatron, yttre värmekälla, anslutning till värmesystem via 4-vägsshunt. Dykrör för temp.givare. Värmehållningsförlust 84 W (klass C)	Art. nr. 4390 offert
	Borö TIDA 300 Volymtank 293 L. Kopplas ihop med TIDA 300 Solar för utökad lagringskapacitet. Mått enligt TIDA 300 Solar.	Art. nr. 4391 offert
	Borö TIDA 500 Solar 478 L. Dubbla vv-slingor totalt 25 m och solslinga 12 m Ø 22 mm, alla av rostfritt stål. Mått B 695 × D 750 × H 1760 mm (välvd front). Förberedd för elpatron, yttre värmekälla, anslutning till värmesystem via 4-vägsshunt. Dykrör för temp.givare. Värmehållningsförlust 109 W (klass C)	Art. nr. 4392 offert
	Borö TIDA 500 Volymtank 478 L Kopplas ihop med TIDA 500 Solar för utökad lagringskapacitet. Mått enligt TIDA 500 Solar.	Art. nr. 4393 offert
 Priser inklusive frakt!	Borö modell TIP en rund välisolerad (glasull) tank, ljusgrått ytterhölje av slagttålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och kan minska ytterdiametern med 200 mm så tanken klarar smalare passager om det skulle behövas. Tryckklass 3 bar upp till 750 liter. Energiklass ERP C.	Allmän information om TIP-tankarna
	Borö TIP 500 Solar. 485 L. Dubbla vv-slingor 2×12 m och solslinga 12 m av koppar-kamflänsrör. Ø 22 mm. Mått Ø 840 (636 utan isol.) × H 1780 mm. Värmehållningsförlust 104 W (klass C)	Art. nr. 4395 offert
	Borö TIP 500 Volymtank. 485 L. Kopplas ihop med TIP 500 Solar för utökad lagringskapacitet. Mått mm enligt TIP 500 Solar.	Art. nr. 4396 offert
	Borö TIP 750 Solar. 721 L. Dubbla vv-slingor 2×12 m och solslinga 15 m av koppar-kamflänsrör. Ø 22 mm. Mått Ø 960 (773 utan isol.) × H 1840 mm. Värmehållningsförlust 127 W (klass C)	Art. nr. 4397 offert
	Borö TIP 750 Volymtank. 721 L. Kopplas ihop med TIP 750 Solar för utökad volym och lagringskapacitet. Mått mm enligt TIP 750 Solar.	Art. nr. 4398 offert
Andra utföranden möjliga!	TIDA och TIP-tankarna kan fås i andra utföranden, hör av dig! Även större tankar 1000, 1300, 1800, 2500, 3000 L	offert

	Kapillärtermometer 0 – 120 °C, Ø 52 mm 3 m kapillär, inkl dykrör 3 bulb 100 mm R15 utv REA!	Art. nr. 4441 210,- 130,-
	Termometer RX119 0 – 120 °C, Ø 66 mm Anligningstermometer med isolerad hals för monter- ring direkt på rör utan håltagning etc. Värmeledande pasta finns i dykröret för bra värmeöverföring. REA!	Art. nr. 2301 140,- 90,-
 	Elpatron 3, 4,5 eller 6 kW med termostat 30 – 90 °C och överhettningsskydd. Rostfritt element, hus i alumi- nium. R50 utv. Finns med vanligt element eller med in- aktiv del 150 mm till lång muff på isolerad tank. <i>Patroner med inaktiv del måste användas till Borö TIP- tankar.</i> Elpatron 4,5 kW enligt ovan. Instickslängd 390 mm Förlängare 100 mm till elpatron. Flyttar ut kopplings- boxen vid extra tjock isolering. Inkl. kablar. REA!	Art. nr. offert 4545 1 950,- 1 500,- 4570 335,- 200,-
      Art. nr. 4618	Slutet expansionskärl Zilio 35 L max 8 bar, hängande Yttermått: Ø 365 × 440 mm, ansl. R20 Slutet expansionskärl Zilio 50 L max 8 bar, stående Yttermått: Ø 365 × 565 mm, ansl. R20 Slutet expansionskärl Zilio 80 L max 8 bar, stående Yttermått: Ø 410 × 717 mm, ansl. R20 Slutet expansionskärl Zilio 150 L max 8 bar, stående Yttermått: Ø 550 × 795 mm, ansl. R20 Slutet expansionskärl Zilio 200 L max 8 bar, stående Yttermått: Ø 600 × 1085 mm, ansl. R20. Ventilsats, samlingsrör, manuell avluftare, säkerhets- ventil 0,15 MPa (1,5 bar) R20 (35 – 200 L enl. ovan) (Finns även för högre tryckklasser upp t o m 0,3 MPa)	4612 offert 4613 offert 4614 offert 4616 offert 4617 offert 4618 offert
	Dykrör, rostfritt 100 mm R15 utv För montering av temperaturgivare i rostfri varmvatten- beredare OSO m.fl. REA!	Art. nr. 2046 180,- 140,-

 Delta Coil 300 Energiklass ERP: B Värmeförlust enl EN12897: 68 W	Varmvattenberedare OSO Sol Delta Coil 300 Rostfri varmvattenberedare 300 L med solslinga Ø 25 mm, 1,4 m ² rostfritt rör och högt placerad elpa- tron på 2,8 kW, (2 × 400 V). Vikt: 58 kg Ytermått: Ø 595 mm, höjd 1 750 mm	Art. nr. 6010 offert
	Varmvattenberedare OSO Sol Delta Coil 200 Volym 200 L, solslinga Ø 25 mm 1,05 m ² , Ytermått Ø 595 mm, höjd 1 270 mm Värmeförlust enl EN12897: 57 W I övrigt lik OSO Sol Delta Coil 300	Art. nr. 6013 offert

	Värmeväxlare, motorventil	
	Plattvärmeväxlare SWEP E8THx20 , 20 plattor, lämp- lig för solfångare upp till 8 m ² . Inkl anslutningsmuttrar G20-Cu15 eller Cu22	Art. nr. 2406 2 910,-
	Plattvärmeväxlare SWEP E8THx30 , 30 plattor, lämp- lig för solfångare 8 - 15 m ² . Inkl anslutningsmuttrar G20-Cu15 eller Cu22	Art. nr. 2407 3 320,-
	Plattvärmeväxlare SWEP E8THx40 , 40 plattor, lämp- lig för solfångare 15 - 25 m ² . Inkl anslutningsmuttrar G20-Cu15 eller Cu22	Art. nr. 2408 3 895,-
	Skumisolering till SWEP Självhäftande, svart, figur- sydd. Tjocklek 20 mm. Temperaturområde -40°C till +105 °C 20-30 plattor Art. nr. 2409 750,- 40 plattor Art. nr. 2411 890,-	
	Pumpgrupp till plattvärmeväxlare CP lågenergi WITA Delta UP 70, filter, avstängning, backventil, flödesmätare Setter Rondo 1-8 l/min, av- stängning och säkerhetsventil på varma sidan. Anslut- ning Cu 15 eller Cu 22 (anges vid beställning).	Art. nr. 2440 4 500,-
	Termisk växelventil , byter flödesriktning vid 61 °C. Anslutning Cu 15 (alt. Cu 22 på begäran)	Art. nr. 2438 850,-

	Motorventil Myson MSDV 322 230 V (MPE322DV/MPE3/4"DV) 3-vägs motordriven växlingsventil med L-kik. 230 V växelström, 1-polig styrning, fjäderåtergång. Vatten eller glykolblandning max 95 °C. Ansl. Cu 22	Art. nr. 4750 2 590,-
	Motorventil LK 525 EMV 110-K 230 V 3-vägs motordriven växelventil. 230 V växelström, 1-polig styrning, fas och noll-ledare. 2,5 m anslutning. Vatten eller glykolblandning max 90 °C Ansl. Cu 22 Art. nr. 4753 Ansl. Cu 28 Art. nr. 4754 Ansl. Cu 22, 24 V växelström Art. nr. 4743	 1 550,- 1 600,- 1 600,-
	Motorventil EMV 110-K LK 525 SOLAR 230 V 3-vägs motordriven fördelnings- eller samlingsventil. 230 V växelström, 1-polig styrning, fas och noll-ledare. Vatten eller glykolblandning 120 °C (160 °C kortvarigt) Ansl. Cu 22 Art. nr. 4755 Ansl. Cu 28 Art. nr. 4756	 1 650,- 1 700,-
	Motorventil CIM 710RE (tål hög temperatur!) 3-vägs motordriven fördelnings- eller samlingsventil. 230 V växelström, 1-polig styrning, fas och noll-ledare. Vatten eller glykolblandning 150 °C, kortvarigt 180 °C, kan monteras i framledning från solfångare. Ansl. R20 inv REA!	Art. nr. 4758 2 750,- 2 000,-
	Rörvärmväxlare pool MF 135 Rostfritt syrafast stål för värmning av simbassäng m.m. Höjd 355 mm Ø 130 mm. Värmeyta 0,30 m². Ansl. poolvatten R40 inv, solfångare e.d. R25 inv. Rek. till solfångare upp till 10 m² och poolyta 8 - 20 m².	Art. nr. 2450 offert
	Rörvärmväxlare pool MF 200 Rostfritt syrafast stål för värmning av simbassäng m.m. Höjd 485 mm Ø 130 mm. Värmeyta 0,45 m². Anslutning poolvatten R40 inv, solfångare e.d. R25 inv Rek. till solfångare ca 15 m² och poolyta 30 m².	Art. nr. 2451 offert
	Rörvärmväxlare pool MF 260 Rostfritt syrafast stål för värmning av simbassäng m.m. Höjd 600 mm Ø 130 mm. Värmeyta 0,60 m². Anslutning poolvatten R50 inv, solfångare e.d. R25 inv Rek. till solfångare 20 m² och poolyta 40 m².	Art. nr. 2453 offert

	Tillbehör värmesystem	
	4-vägs Shunt TV 4BIV Bivalent shunt för värmeuttag (eller inladdning) på två nivåer Mässing, Kvs 4, ansl. Cu 22	Art. nr. 4712 1 100,-
	4-vägs Shunt ESBE BIV 25 Gjutjärn, Kvs 12, ansl. R25 inv	4711 1 200,-
	Shunt ESBE VRG131-vägs R20 inv Mässing, Kvs 4	Art. nr. 4701 750,-
	Shunt ESBE VRG131-vägs Cu 22 Mässing, Kvs 4,0	4702 820,-
	ESBE shuntmotor 68 med relä för styrning av shunt i värmesystem. 230 V. 5 Nm. REA!	Art. nr. 4740 1 500,- 1 100,-
	Blandningsventil ESBE VTA313 30-60 °C För tappvarmvatten . Max 1 MPa (10 bar) 95°C Reglerområde 35 - 60 °C, Kvs 1,5, Ansl. Cu 22	Art. nr. 4760 650,-
	Blandningsventil LK 550/22 För tappvarmvatten. Max 1 MPa (10 bar), 90 °C. Reglerområde 38 - 65 °C Ansl. Cu 22 REA!	Art. nr. 4761 300,- 200,-
	Cirkulationspump WITA Delta UP 70 Lågenergi , eleffekt 4 – 42 W. Två driftlägen: variabelt differenstryck eller konstant varvtal, 4 olika varvtal för golvvärmesystem och solfångare. Ansl. R 40 utv, bygghöjd 130 mm. Max pumpptryck 70 kPa (7 m Vp)	Art. nr. 2126 2 200,-
	Unionventil R40-R20 inv till cirk.pump Pris per par	2117 350,-
	Unionventil R40-Cu 22 till cirk.pump Pris per par	2118 515,-
	Flödesmätare Setter Inline 1 – 4 l/min Med strypventil. Max 1 MPa (10 bar), 100 °C Ansl. DN 20 utv	Art. nr. 2201 400,-
	Flödesmätare Setter Inline 2 – 8 l/min Med strypventil. Max 1 MPa (10 bar), 100 °C Ansl. DN 20 utv	Art. nr. 2202 400,-
	Koppling (Klämmutter) R20 inv - Cu 15 till flödesmätare ovan	2210 75,-
	Koppling (Klämmutter) R20 inv - Cu 22 till flödesmätare ovan	3344 75,-

	Flödesmätare Setter Rondo 1 – 8 l/min Visare för flödesindikering, okänslig för smutsbeläggning. Med strypventil. Max 0,6 MPa (6 bar), 100 °C. Ansl. R15 utv – R15 inv (koppling med lekande mutter)	Art. nr. 2205 420,-
	Flödesmätare Setter Inline 4 – 15 l/min Med strypventil. Max 1 MPa (10 bar), 100 °C Ansl. DN 25 utv	Art. nr. 2203 700,-
	Koppling (Klämmutter) R25 inv - Cu 22 till flödesmätare ovan	Art. nr. 3345 110,-
	Koppling (Klämmutter) R25 inv - Cu 28 till flödesmätare ovan.	Art. nr. 3347 110,-
	Rörisolering HT Armaflex 15 mm x 2 m Högtemperaturisolering upp till 175 °C, 13 mm tjock	Art. nr. 3281 180,-
	Rörisolering HT Armaflex 22 mm x 2 m Högtemperaturisolering upp till 175 °C, 13 mm tjock	3282 215,-
<i>Metallpriset ändras ofta! Därför dagspriser på rör.</i>	Kopparrör, glödgat 15 mm Pris per m (hel rulle 25 m) <i>dagspris</i>	3115
	Kopparrör, hårt 12 mm Pris per m <i>dagspris</i>	3101
	Kopparrör, hårt 15 mm Pris per m <i>dagspris</i>	3102
	Kopparrör, hårt 22 mm Pris per m <i>dagspris</i>	3104
	Kopparrör, hårt 28 mm Pris per m <i>dagspris</i>	3105
	Kopparrör, hårt 35 mm Pris per m <i>REA restparti</i>	3106 150,-
	Anligningstermostat För montering på rör, hållare medföljer. Växlande kontakt. Inställning 30 – 90 °C	Art. nr. 5050 500,-
	Dykrörstermostat Dykrör R15 – 100 mm medföljer. Växlande kontakt. Inställning 30 – 90 °C	Art. nr. 5051 500,-
	Kapillärrörstermostat Kapillärrör 2,5 m monteras i dykrör R15 – 100 mm som medföljer. Växlande kontakt. Inställning 30 – 90 °C	Art. nr. 5052 600,-

	Nödstömsanläggning 1000 W 12 V likström till 230 V växelström <i>ren sinus</i> Speciellt användbar för vedpannor där strömbrott kan befaras men duger till många andra tillämpningar. Komplettenhet med omformare, batteriladdare och tillslagsautomatik. Två stickproppsuttag. Batteri köps separat. Tre olika batterityper kan väljas, bly-syra, AGM eller GEL.	Art. nr. 7226 offert
---	---	--------------------------------

Reservation för tryckfel och större prishöjningar hos leverantör.
Tekniska ändringar kan ske utan förvarning.

Produktblad till flertalet produkter finns på hemsidan under ”Produkter och priser”.

Betalningsvillkor: Kontant eller efter överenskommelse mot faktura 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift 50 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta 8% över referensräntan.

Moms ingår i katalogens priser. Frakt tillkommer om inte annat anges.

Några lokala LESOL-anläggningar



LESOL 3+, 19 m², 12 moduler, värmer 750 L soltank och pool hos Mats Lindfors i Västerås. Ger varmvatten och poolvärme under badsäsongen och husvärme och varmvatten övrig tid.



LESOL 5 AR, 8 m², 5 moduler, 750 L soltank och pelletseldning hos Krister Jonsson i Köping. Pelletseldningen och VP avstängd maj – sept.



Solfångare för tappvarmvatten i Arboga. 4,8 m² LESOL 5 AR (3 moduler) kopplade till en 300 liters varmvattenberedare OSO 300 liter i rostfritt stål. Beredare och drivpaket får plats i grovköket. Solen ger minst halva årsbehovet av varmvatten till en 4-personersfamilj.



Kombianläggning 9,6 m² LESOL 5 AR (6 moduler) kopplade mot sol- och vedtank 2 500 liter. Solvärme och vedeldning ger mycket låg uppvärmningskostnad. Malte Askvik, Stora Sundby.

NILA energi – 35 år i branschen