

Motorventil CIM 710RE

3-vägs motordriven fördelningsventil.

Användningsområde

Ett vätskeflöde kan styras till port 1 eller 2 alternativt hämtas från port 1 eller 2.


Exempel:

- * Solvärme laddas in på två olika nivåer i tank. Ventilen kan monteras direkt i solkretsens framledning.
- * Solvärme fördelas antingen till tank eller simbassäng.
- * Värmepump laddar varmvattenberedare eller radiatorkrets.



Funktion

Motorventilen styrs med enkel till/från 230 V växelspänningssignal tack vare det inbyggda reläet. Styrdon kan t.ex. vara termostat, reglercentral eller timer. Växelventilen består av en mycket tålig kulventil med L-kik som klarar höga tryck och temperaturer.

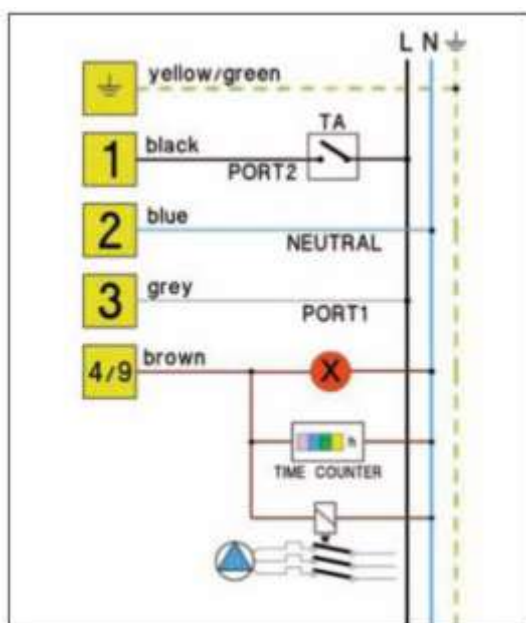

Tekniska data

Ventilhus i mässing, kultätning PTFE

Röranslutning: R20 inv

Kvs 7,0 m³/h vid Δp 1 bar

Max arbetstryck 3 MPa (30 bar)

vid -10 °C till +100 °C.

Max 1 MPa (10 bar) upp till 180 °C

Max vätsketemperatur

150 °C (180 °C kortvarigt)

Max differenstryck 1,6 MPa (16 bar)

Min vätsketemperatur - 20 °C

Mått:

bredd mellan port 1 och 2 74 mm

Totalhöjd 173 mm

Monteringsläge: ej motor nedåt annars valfritt

Art. nr. 4754

NILA energi

Nils Larsson
Hökvägen 17
731 42 KÖPING

tfn 070-542 97 95
home.koping.net/nila
nila(at)koping.net