

Motorventil Myson MSDV322

MPE322DV / MPE3 3/4" DV

3-vägs motordriven växelventil.

Användningsområde

Ett vätskeflöde kan styras till port A eller B.

Exempel:

- * Värmepump laddar varmvattenberedare eller radiatorkrets
- * Solvärme laddas in på två olika nivåer i tank. (OBS max 95 °C).


Funktion

I viloläge är port B öppen. När motorn får ström öppnas port A och port B stängs. När strömmen kopplas bort återgår ventilen med fjäderkraft till viloläge med port B öppen. Manuellt kan ett mellanläge ställas in med flöde till både port A och B.



Tekniska data

Ventilhus i avzinkningshårdig mässing (EN12165 CW602N), motorhus i plast
Röranslutning 22 mm klämringskoppling
Kvs-värde 6,6 m³/h
Max arbetstryck 1 MPa (10 bar)
Max differenstryck 0,05 MPa (0,5 bar)
Max vattentemperatur 95 °C
Min vattentemperatur 5 °C
Elanslutning silikonkabel 1,1 m, 2-ledare, styrsignal, nolla
Elstyrning 230 V, 50 HZ, 5 W
Öppningstid motor ca 30 s
Stängningstid fjäder ca 6 s
Mått: Bredd mellan port A och B 112 mm
Totalhöjd 150 mm
Monteringsläge: ej motor nedåt annars valfritt

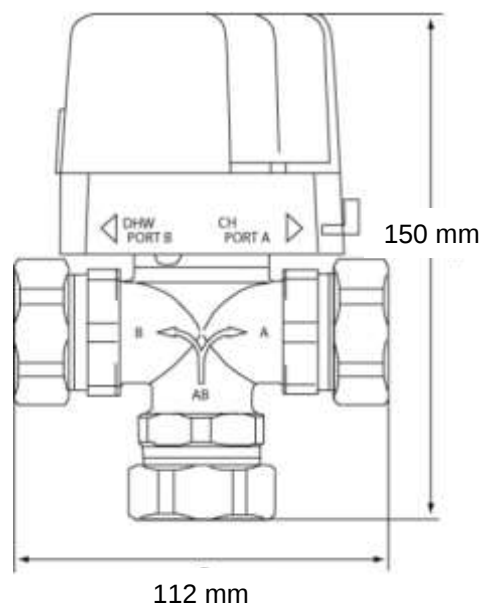

Art. nr. 4750

Pris hittar du här:

<http://home.koping.net/nila/webb/prislista2.htm>

NILA energi

Nils Larsson
Hökvägen 17
731 42 KÖPING

tfn 070 - 542 97 95
home.koping.net/nila
nila@koping.net