

WITA Delta UP 70

Cirkulationspump – lågenergi



En modern, kraftfull cirkulationspump med extremt lågt elbehov, 4 – 42 W räcker för denna 7 m pump! (En traditionell 7 m CP behöver 60 – 130 W.) Två olika driftsätt: Konstant varvtal, 4 varianter Tryckstyrat varvtal, 4 varianter Enkelt menyval med *en* knapp. Drift- och felindikering med lysdioder. Isolering medföljer.

Tekniska data

Röranslutning R40 utv
(Tillbehör:
Unionventil R20, R25, Cu22)
Bygghöjd 130 mm
Vätsketemp. 5 °C till 110 °C
Max systemtryck 1,0 MPa (10 bar)
Min systemtryck vid 90 °C: 30 kPa
Max pumptryck 70 kPa (7 m Vp)
Max flöde 3,9 m³/h
För värmevatten eller glykol max 50%
Nätanslutning 230 V 50 Hz,
(smidigt yttre kontaktdon)
IP 42, EEI ≤ 0,15

Två driftvarianter


Konstant varvtal

Pumpen drivs konstant vid förinställt fast varvtal. Denna regleringstyp lämpar sig för solvärmekretsar. Genom avläsning på separat flödesmätare väljs lämpligt varvtal. Fyra kurvor kan väljas (svart streck)

Variabelt differenstryck ($\Delta p-v$)

Rekommenderas vid tvårörs värmesystem. Pumpen reducerar pumptrycket om flödet minskar. Reducerar brus i termostatventiler. Fyra kurvor kan väljas (orange streck).

Pumpkurva, 4 hastigheter

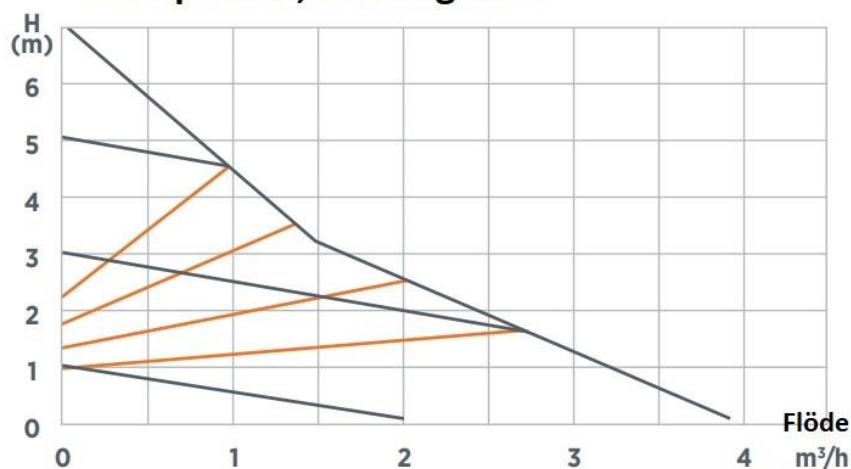

NILA energi

Nils Larsson
Hökvägen 17
731 42 Köping

Tfn.

070 – 542 97 95

e-post: nila@koping.net

hemsida: home.koping.net/nila

pg 22 48 08-6

bg 498 - 5875