


MONTERINGSANVISNING

TRAPPA 240 MED SKYDDSRÄCKE

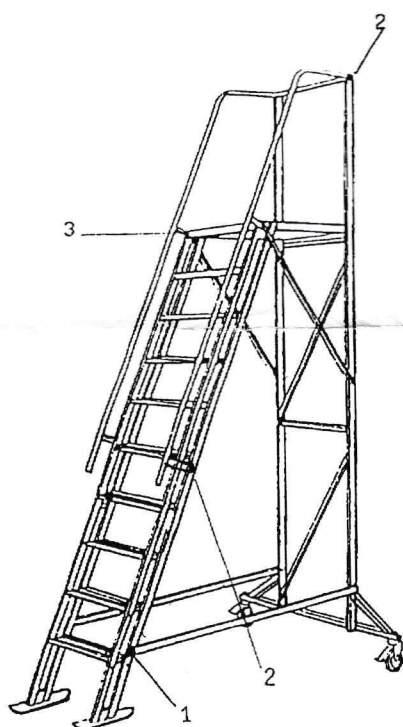

1. Lossa band vid båda sidor.
2. Fäll upp trappan och montera fast nedre staget i trappdelen på båda sidor (fig. 1).
3. Röd markering visar de bultar som lossas för att fästa stagröret.
4. Tag därefter loss lejdarna på bakstyckets rygg. Fäst dessa i befintlig hylsa upptill och vid röd markering på trappdelen (fig. 2).
5. Fäst därefter övre staget ihop med fästjärnet på lejdaren, se röd markering (fig. 3).
6. På TML 2,40 och 3,00 monteras även ett mellanstag. Detta fästes med bult som har röd markering likt övriga stag.
7. Drag ej fast några bultar innan hela trappan är ihopsatt och uppställd på jämnt underlag, eventuella justeringar kan då lätt åtgärdas.

SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB

Svetsgatan 1
SE-333 93 Skeppshult
info@skeppshultstegen.se

Telefon
+46 (0)371-355 00
www.skeppshultstegen.se

Fax
+46 (0)371-360 95